




# Gamma Mono, Multi, Purificatori

Gennaio 2023

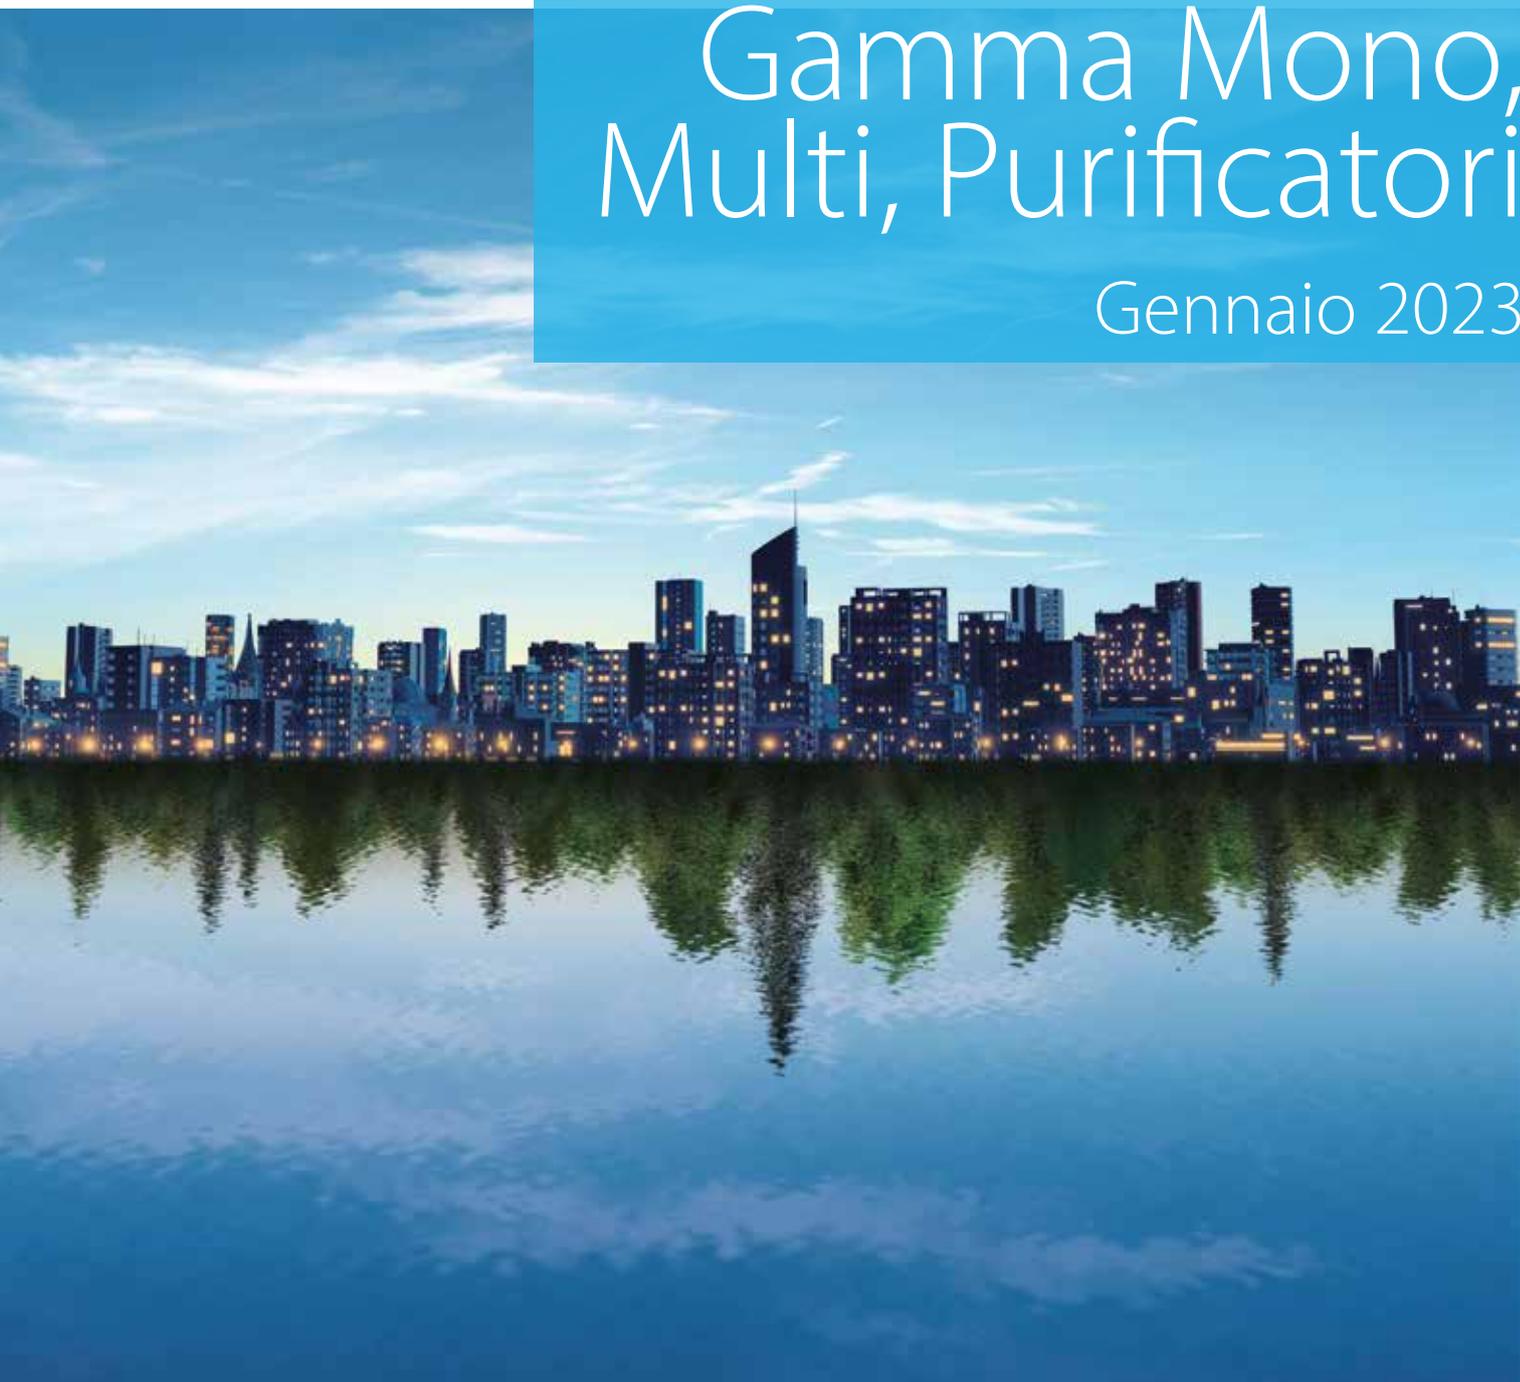

# Indice

<a href="#">Multi+</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Purificatori d'aria</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Gamma Mono-Multi</a>	<a href="#">7</a>
Monosplit	9
App Onecta	14
Multisplit	16
– Esterne	17
– Interne	18



Fare riferimento alle pagine interne di questa pubblicazione per conoscere i prodotti oggetto dell'estensione di garanzia gratuita Kizuna  
(Per le condizioni dell'estensione di garanzia Kizuna consultare [www.daikin.it](http://www.daikin.it))

## INCENTIVI

L'indicazione Bonus ✓ identifica i prodotti Residenziali e Sky che beneficiano delle detrazioni fiscali per le opere finalizzate al risparmio energetico (65% o Superbonus) o del piano di incentivazione conto termico in vigore all'atto della realizzazione di questa pubblicazione. Per i prodotti Idronici consultare [www.daikin.it](http://www.daikin.it)


Scarica i kit completi sulle detrazioni fiscali, sul piano di incentivazione conto termico e altro ancora dal sito: [www.daikin.it](http://www.daikin.it)  
Per maggiori informazioni sul conto termico visita in particolare il sito: [www.daikincontotermico.it](http://www.daikincontotermico.it)





## Scopri il nuovo Multi+

Il climatizzatore che produce anche acqua calda sanitaria



Gestire il tuo sistema è ancora più semplice grazie all'**APP ONECTA** o tramite controllo vocale.



Estensione di garanzia Kizuna 4 anni

# Multi+

**2+2**  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

Il sistema "tutto-in-uno" che permette non solo di raffrescare la tua casa, ma anche di riscaldarla in modo efficiente e produrre acqua calda senza l'utilizzo del gas.

## Tutto in uno, per davvero

Multi+ è il nuovo climatizzatore Daikin che non solo **raffresca e riscalda** la tua casa, ma produce anche **acqua calda sanitaria** per tutta la famiglia.

L'unità esterna di Multi+ è identica ad un tradizionale multisplit che, oltre a gestire fino a **3 unità interne**, permette di collegare anche un serbatoio per accumulo di acqua calda sanitaria tramite una comoda **installazione a muro**.

Fino a **3 unità interne**  
(di qualsiasi tipologia)



**1 serbatoio** per ACS

90 litri

120 litri



## Perché scegliere Multi+



### Perfetto per piccoli spazi

Grazie all'**installazione a muro** e le stesse dimensioni di uno scaldabagno elettrico.



### Molto più rapido di uno scaldabagno elettrico

1 ora e 18 minuti per portare l'acqua a 44° C (in modalità efficient)<sup>1</sup>, **tempi ancora più brevi** con la modalità Turbo.



### Adatto a tutte le esigenze<sup>2</sup>

**4 docce da 7 min** con il serbatoio da 120 litri,  
3 docce da 7 min con il serbatoio da 90 litri.



### Semplice da installare

Il serbatoio **si collega come un'unità interna** e l'unità esterna è la stessa di un multisplit.



### Compatibile con tutte le unità interne

Collega fino a 3 unità **interne residenziali** (split, a pavimento, canalizzate) o **commerciali** (cassette, pensili a soffitto).



### Efficace in ogni condizione

Funzionamento da -15° C a +42° C, e acqua calda **fino a 50° C**.

1. Calcolo effettuato partendo da una temperatura dell'acqua di 10° C e temperatura esterna di 7° C.

2. I consumi possono variare in funzione del tipo di erogatore

facile da programmare con Onecta



  
**MINIMO  
INGOMBRO**


  
**ALTE  
PRESTAZIONI**

  
**ACQUA A  
VOLONTÀ**

  
**44°  
1h e 18m**  
**ULTRA  
RAPIDO**



Maggiori informazioni nella sezione Multisplit a partire da pagina 16

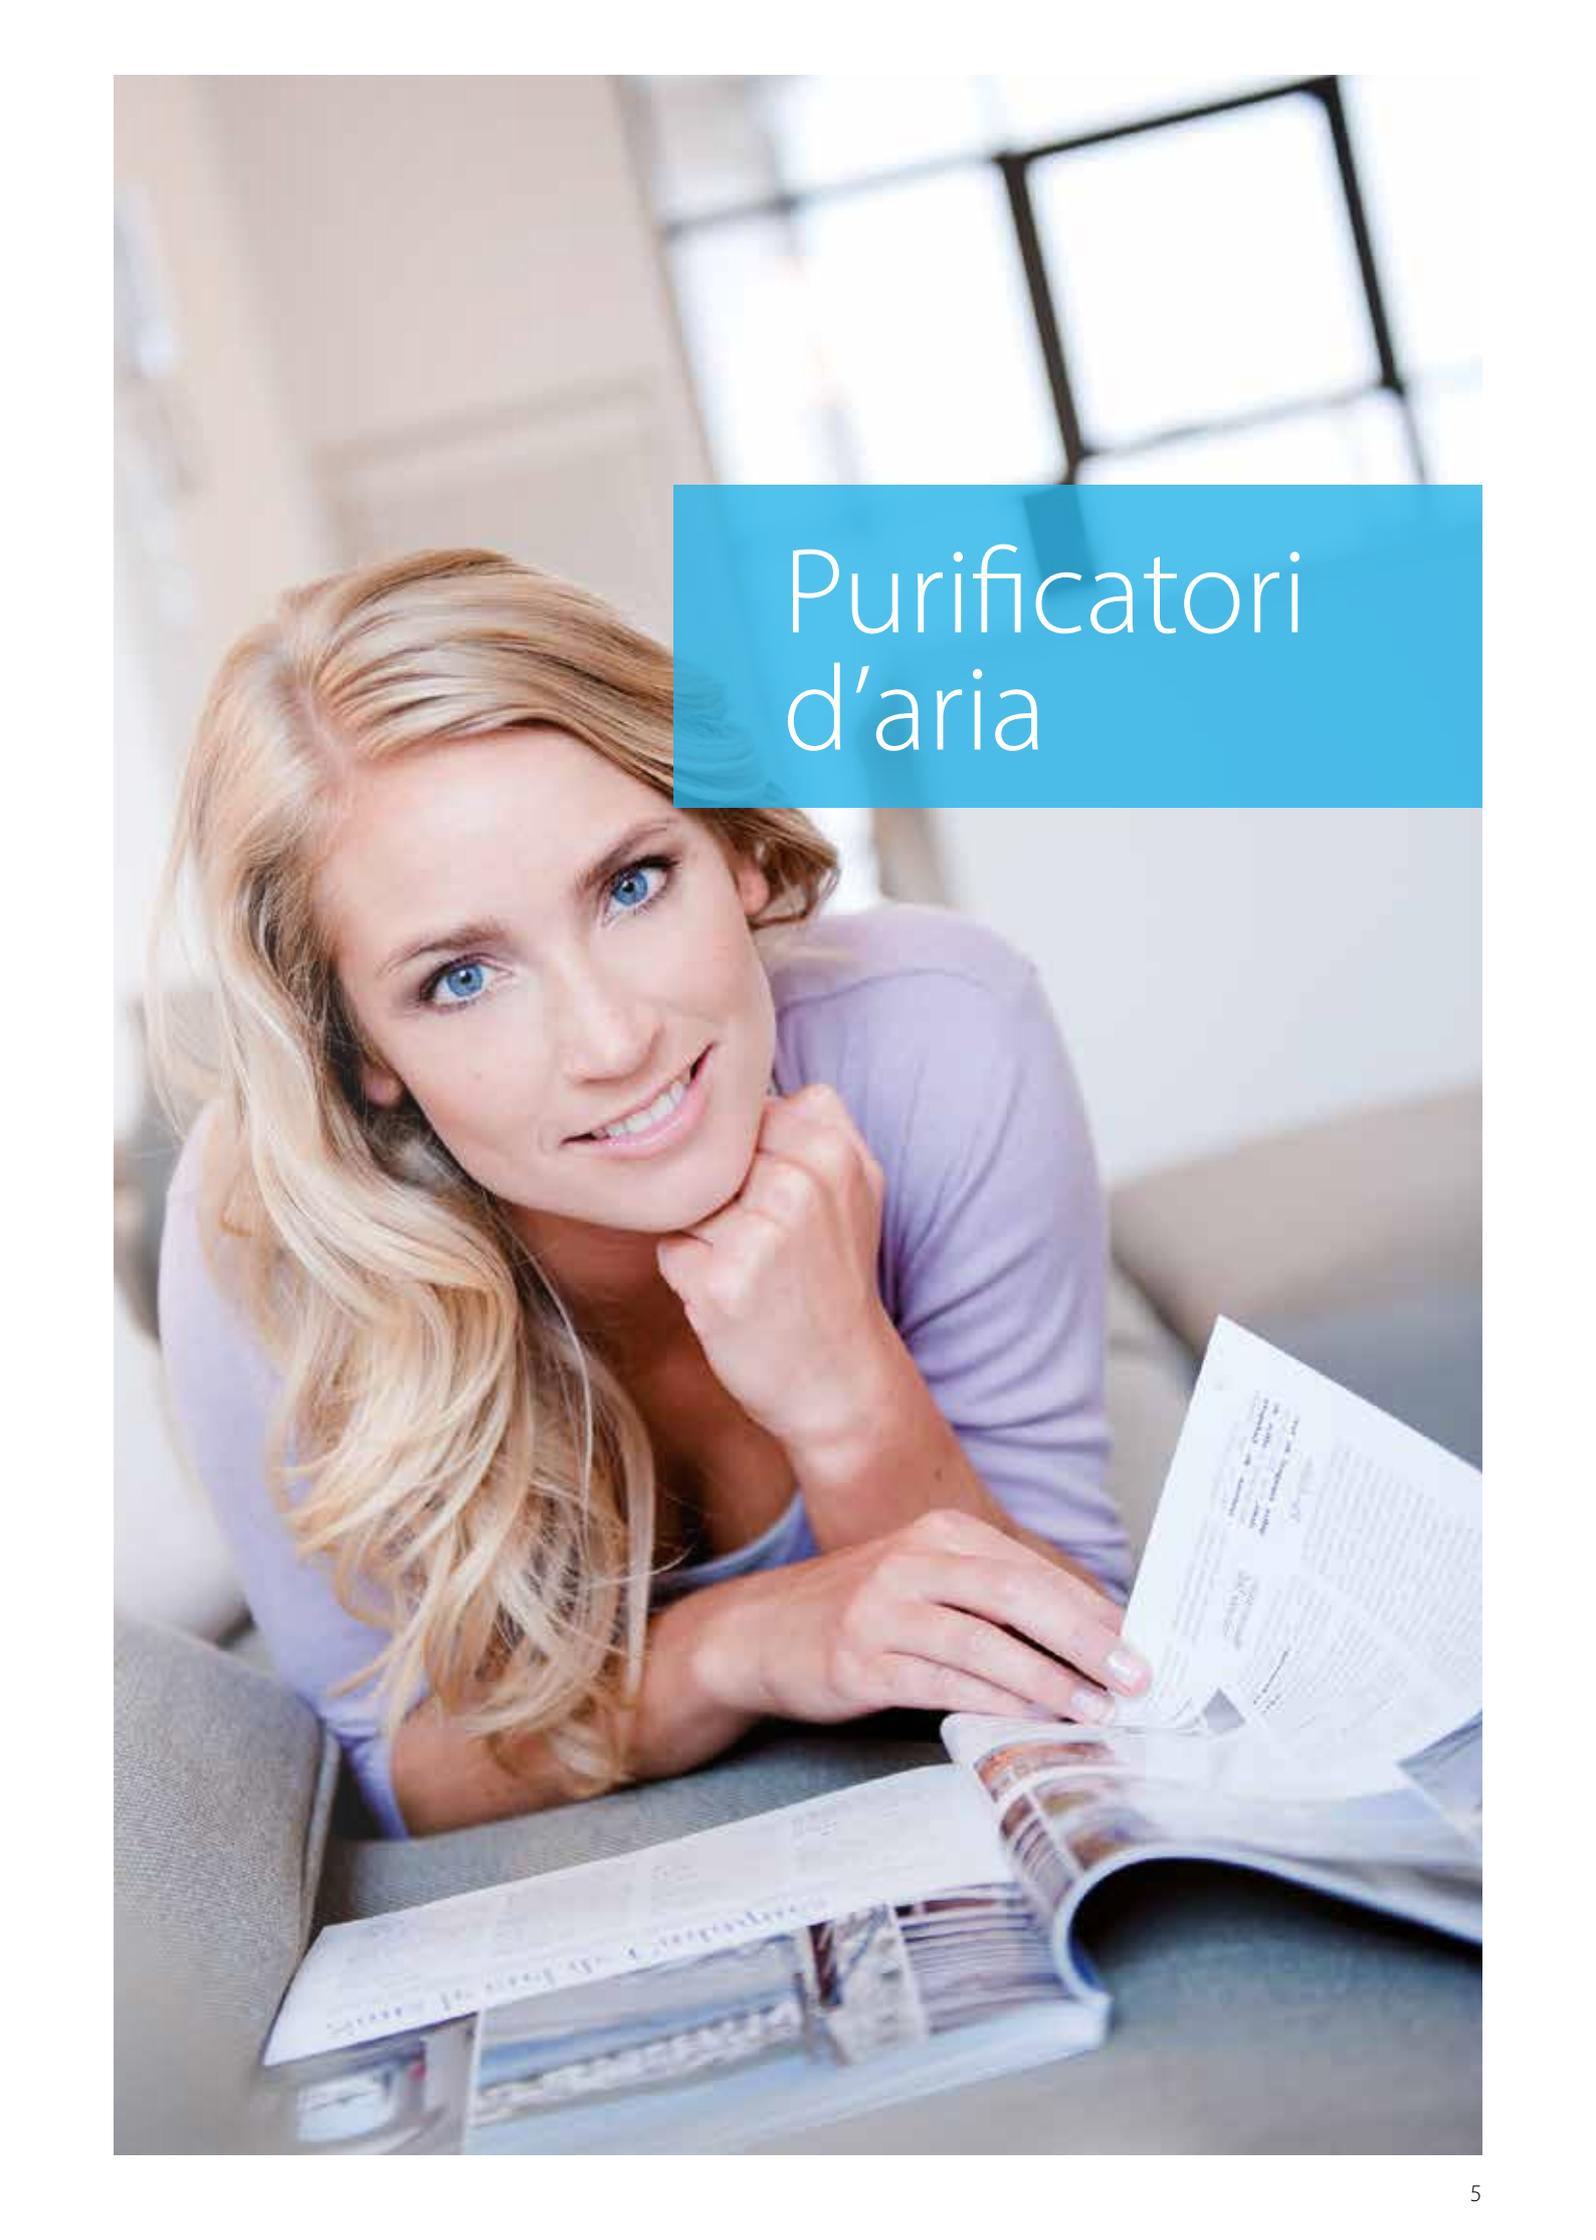A woman with long, wavy blonde hair and blue eyes is lying on a grey sofa, reading a magazine. She is wearing a light purple long-sleeved shirt and has her chin resting on her hand. The magazine is open, showing a page with a photograph of a building. In the background, there is a window with a black frame. A blue rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the text 'Purificatori d'aria' in white.

# Purificatori d'aria

## PURIFICATORI D'ARIA

### MC55W



Telecomando ad infrarossi

Modello	Portata aria m <sup>3</sup> /h (min - max)	Portata aria max.	
		Potenza assorbita Watt (silent - turbo)	Livello sonoro dB(A) (silent - turbo)
MC55W	330,00	8 - 37	19 - 53

### MCK55W



con funzione Ururu di umidificazione



Telecomando ad infrarossi

Modello	Portata aria m <sup>3</sup> /h (max)	Capacità di umidificazione (ml/h)	Capacità serbatoio (L)
MCK55W	330,00	500,00	2,7

Accessori	
KAFP080B4	Filtro HEPA antipolvere (per MC55W e MCK55W)
KNME080A4	Filtro per umidificazione (per MCK55W)
KAC017A4E	Filtro fotocatalitico "pieghettato" confezione da 5 pezzi (per MC70L)
KAC998	Filtro pieghettato (per MCK75J)
KNME998	Filtro per umidificazione (per MCK75J)



# Mono-Multi





**VUOI VEDERE COME STA IL CLIMATIZZATORE A CASA TUA PRIMA DI ACQUISTARLO?**

- Scarica l'applicazione **Daikin 3D** per iOS o Android sul tuo smartphone o tablet
- Segui le istruzioni che verranno fornite dalla app, vedrai comparire il climatizzatore in 3D nelle sue dimensioni reali!



**Ururu Sarara  
FTXZ**

La più alta efficienza



- > Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell'aria ottimale
- > Deumificazione controllata, umidificazione e rinnovo aria
- > Filtro antipolvere autopulente, filtro deodorizzante a base di titanio e tecnologia Flash Streamer
- > Massima silenziosità, solo 19 dBA
- > WiFi opzionale



**Daikin Emura  
FTXJ**

Massima efficienza



- > Tre colorazioni: bianco, silver e nero
- > Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- > Massima silenziosità, solo 19 dBA
- > Scheda WiFi integrata



**Stylish  
FTXA**

Massima efficienza



- > Quattro colorazioni: total white, total black, total silver, real blackwood
- > Super compatto
- > Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell'aria ottimale
- > Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- > Nuovo Intelligent Thermal Sensor per il miglior comfort
- > Massima silenziosità, solo 19 dBA
- > Scheda WiFi integrata



**Perfera  
FTXM**

Massima efficienza



- > Filtro aria antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- > Massima silenziosità, solo 19 dBA
- > Scheda WiFi integrata



**Comfora  
FTXP**

Alta efficienza



- > Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio e filtro in argento
- > Massima silenziosità, solo 19 dBA
- > Scheda Wifi integrata/inclusa

L'App Online Controller è stata sostituita dalla nuova **App Onecta**



La vecchia App a breve non sarà più disponibile. Affrettati a scaricare la nuova!

Esegui la scansione del codice QR per scaricare subito l'app



# URURU SARARA

BLUEEVOLUTION



## Estensione garanzia gratuita Kizuna

Con flash streamer, umidificatore, deumidificatore, ricambio d'aria, sensore di presenza a due aree di azione e flusso d'aria 3D.

Kit	Unità Interna	Unità Esterna	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus
			Raffrescamento		Riscaldamento			
			kW	SEER	kW	SCOP		
IT.FTXZ25N/RXZN	FTXZ25N	RXZ25N	0,6~2,5~3,9	9,54	0,6~3,6~7,5	5,90	A+++ / A+++	✓
IT.FTXZ35N/RXZN	FTXZ35N	RXZ35N	0,6~3,5~5,3	9,00	0,6~5,0~9,0	5,73	A+++ / A+++	✓
IT.FTXZ50N/RXZN	FTXZ50N	RXZ50N	0,6~5,0~5,8	8,60	0,6~6,3~9,4	5,50	A+++ / A+++	✓

Tubo speciale coibentato per Ururu Sarara lunghezza 8 m incluso (diametro esterno/interno 35/26 mm).

Accessori	
BRP069B42	Scheda Wi-Fi
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto
BRC073	Comando a filo split
KPMH974B43	Tubo speciale coibentato supplementare per Ururu Sarara lunghezza 10 m
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET
KLIC-DD(V3)	Interfaccia KNX

# STYLISH

BLUEEVOLUTION



Pannello frontale bianco



Pannello frontale silver e corpo silver



Pannello frontale nero corpo nero



Pannello frontale blackwood e corpo nero

## Estensione garanzia gratuita Kizuna

Con flash streamer più filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza e di temperatura Intelligent Thermal Sensor, sensore di umidità, flusso d'aria e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.

## TOTAL WHITE! Pannello frontale bianco e corpo bianco

Kit	Unità Interna	Unità Esterna	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus
			Raffrescamento		Riscaldamento			
			kW	SEER	kW	SCOP		
SB.FTXA20AW/RXAA	FTXA20AW	RXA20A9	1,30~2,00~2,60	8,75	1,30~2,50~3,50	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXA25AW/RXAA	FTXA25AW	RXA25A9	1,30~2,50~3,20	8,74	1,30~2,80~4,70	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXA35AW/RXAA	FTXA35AW	RXA35A9	1,30~3,40~4,00	8,73	1,40~4,00~5,20	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXA42AW/RXAA	FTXA42AW	RXA42B	1,70~4,20~5,00	7,50	1,70~5,40~6,00	4,60	A++ / A++	✓
SB.FTXA50AW/RXAA	FTXA50AW	RXA50B	1,70~5,00~5,30	7,33	1,70~5,80~6,50	4,60	A++ / A++	✓

## TOTAL BLACK! Pannello frontale nero e corpo nero

SB.FTXA20BB/RXA	FTXA20BB	RXA20A9	1,30~2,00~2,60	8,75	1,30~2,50~3,50	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXA25BB/RXA	FTXA25BB	RXA25A9	1,30~2,50~3,20	8,74	1,30~2,80~4,70	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXA35BB/RXA	FTXA35BB	RXA35A9	1,30~3,40~4,00	8,73	1,40~4,00~5,20	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXA42BB/RXA	FTXA42BB	RXA42B	1,70~4,20~5,00	7,50	1,70~5,40~6,00	4,60	A++ / A++	✓
SB.FTXA50BB/RXA	FTXA50BB	RXA50B	1,70~5,00~5,30	7,33	1,70~5,80~6,50	4,60	A++ / A++	✓

## TOTAL SILVER! Pannello frontale silver e corpo silver

SB.FTXA20BS/RXA	FTXA20BS	RXA20A9	1,30~2,00~2,60	8,75	1,30~2,50~3,50	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXA25BS/RXA	FTXA25BS	RXA25A9	1,30~2,50~3,20	8,74	1,30~2,80~4,70	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXA35BS/RXA	FTXA35BS	RXA35A9	1,30~3,40~4,00	8,73	1,40~4,00~5,20	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXA42BS/RXA	FTXA42BS	RXA42B	1,70~4,20~5,00	7,50	1,70~5,40~6,00	4,60	A++ / A++	✓
SB.FTXA50BS/RXA	FTXA50BS	RXA50B	1,70~5,00~5,30	7,33	1,70~5,80~6,50	4,60	A++ / A++	✓

## REAL BLACKWOOD! Pannello frontale blackwood e corpo nero **AD ESAURIMENTO**

SB.FTXA20BT/RXA	FTXA20BT	RXA20A9	1,30~2,00~2,60	8,75	1,30~2,50~3,50	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXA25BT/RXA	FTXA25BT	RXA25A9	1,30~2,50~3,20	8,74	1,30~2,80~4,70	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXA35BT/RXA	FTXA35BT	RXA35A9	1,30~3,40~4,00	8,73	1,40~4,00~5,20	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXA42BT/RXA	FTXA42BT	RXA42B	1,70~4,20~5,00	7,50	1,70~5,40~6,00	4,60	A++ / A++	✓
SB.FTXA50BT/RXA	FTXA50BT	RXA50B	1,70~5,00~5,30	7,33	1,70~5,80~6,50	4,60	A++ / A++	✓

Accessori	
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto (necessario EKRS21)
BRC073	Comando a filo split (necessario EKRS21)
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET (necessario EKRS21)
KLIC-DD(V3)	Interfaccia KNX (necessario EKRS21)
EKRS21	Adattatore per connettore S21

EMURA  
BLUEEVOLUTION



red dot winner 2022



Pannello frontale nero

**Estensione garanzia gratuita Kizuna**

Con flash streamer piu filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza e di temperatura Intelligent Thermal Sensor e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.



Pannello frontale bianco



Pannello frontale silver

**Pannello frontale bianco**

Kit	Unità Interna	Unità Esterna	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus
			Raffrescamento		Riscaldamento			
			kW	SEER	kW	SCOP		
SB.FTXJ20AW/RXJA	FTXJ20AW	RXJ20A	1,3~2,0~2,6	8,75	1,3~2,5~3,5	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXJ25AW/RXJA	FTXJ25AW	RXJ25A	1,3~2,5~3,2	8,74	1,3~2,8~4,7	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXJ35AW/RXJA	FTXJ35AW	RXJ35A	1,4~3,4~4,0	8,73	1,4~4,0~5,2	5,15	A++ / A++	✓
SB.FTXJ42AW/RXJA	FTXJ42AW	RXJ42A	1,7~4,2~5,0	7,50	1,7~5,4~6,0	4,60	A++ / A++	✓
SB.FTXJ50AW/RXJA	FTXJ50AW	RXJ50A	1,7~5,0~5,3	7,33	1,7~5,8~6,5	4,60	A++ / A++	✓

**Pannello frontale nero**

SB.FTXJ20AB/RXJA	FTXJ20AB	RXJ20A	1,3~2,0~2,6	8,75	1,3~2,5~3,5	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXJ25AB/RXJA	FTXJ25AB	RXJ25A	1,3~2,5~3,2	8,74	1,3~2,8~4,7	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXJ35AB/RXJA	FTXJ35AB	RXJ35A	1,4~3,4~4,0	8,73	1,4~4,0~5,2	5,15	A++ / A++	✓
SB.FTXJ42AB/RXJA	FTXJ42AB	RXJ42A	1,7~4,2~5,0	7,50	1,7~5,4~6,0	4,60	A++ / A++	✓
SB.FTXJ50AB/RXJA	FTXJ50AB	RXJ50A	1,7~5,0~5,3	7,33	1,7~5,8~6,5	4,60	A++ / A++	✓

**Pannello frontale silver**

SB.FTXJ20AS/RXJA	FTXJ20AS	RXJ20A	1,3~2,0~2,6	8,75	1,3~2,5~3,5	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXJ25AS/RXJA	FTXJ25AS	RXJ25A	1,3~2,5~3,2	8,74	1,3~2,8~4,7	5,15	A+++ / A+++	✓
SB.FTXJ35AS/RXJA	FTXJ35AS	RXJ35A	1,4~3,4~4,0	8,73	1,4~4,0~5,2	5,15	A++ / A++	✓
SB.FTXJ42AS/RXJA	FTXJ42AS	RXJ42A	1,7~4,2~5,0	7,50	1,7~5,4~6,0	4,60	A++ / A++	✓
SB.FTXJ50AS/RXJA	FTXJ50AS	RXJ50A	1,7~5,0~5,3	7,33	1,7~5,8~6,5	4,60	A++ / A++	✓

Accessori	
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto
BRC073	Comando a filo split
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET
KLIC-DD(V3)	Interfaccia KNX
EKRS21	Adattatore per connettore S21

Combinazioni miste FTXJ-A\*/FTXJ-M\*+RXJ-A/RXJ-M\* possibili solo per taglie 20-25-35

EMURA **AD ESAURIMENTO**

BLUEEVOLUTION



red dot award 2014 winner



Pannello frontale silver

**Estensione garanzia gratuita Kizuna**

Con filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza a due aree di azione, flusso d'aria 3D e scheda Wi-Fi BRP069B41 inclusa nella confezione dell'unità interna.



Pannello frontale bianco

**Pannello frontale silver**

Kit	Unità Interna	Unità Esterna	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus
			Raffrescamento		Riscaldamento			
			kW	SEER	kW	SCOP		
SB.FTXJ20MS/RXJM	FTXJ20MS	RXJ20M9	1,3~2,0~2,8	8,73	1,3~2,5~4,3	4,61	A+++ / A++	✓
SB.FTXJ25MS/RXJM	FTXJ25MS	RXJ25M9	1,3~2,5~3,0	8,64	1,3~3,4~4,5	4,60	A+++ / A+++	✓
SB.FTXJ35MS/RXJM	FTXJ35MS	RXJ35M9	1,4~3,5~3,8	7,19	1,4~4,0~5,0	4,60	A++ / A++	✓
SB.FTXJ50MS/RXJM	FTXJ50MS	RXJ50N	1,4~5,0~5,3	7,02	1,4~5,8~6,5	4,24	A++ / A+	-

**Pannello frontale bianco**

SB.FTXJ20MW/RXJM	FTXJ20MW	RXJ20M9	1,3~2,0~2,8	8,73	1,3~2,5~4,3	4,61	A+++ / A++	✓
SB.FTXJ25MW/RXJM	FTXJ25MW	RXJ25M9	1,3~2,5~3,0	8,64	1,3~3,4~4,5	4,60	A+++ / A+++	✓
SB.FTXJ35MW/RXJM	FTXJ35MW	RXJ35M9	1,4~3,5~3,8	7,19	1,4~4,0~5,0	4,60	A++ / A++	✓
SB.FTXJ50MW/RXJM	FTXJ50MW	RXJ50N	1,4~5,0~5,3	7,02	1,4~5,8~6,5	4,24	A++ / A+	-

Combinazioni miste FTXJ-A\*/FTXJ-M\*+RXJ-A/RXJ-M\* possibili solo per taglie 20-25-35

Accessori	
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto
BRC073	Comando a filo split
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET
KLIC-DD(V3)	Interfaccia KNX

## PERFERA

FTXM-R  
BLUEVOLUTION

## Estensione garanzia gratuita Kizuna

Con flash streamer, sensore di presenza a due aree di azione, flusso d'aria 3D e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.

Kit	Unità Interna	Unità Esterna	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus
			Raffrescamento		Riscaldamento			
			kW	SEER	kW	SCOP		
SB.FTXM20R/RXMR	FTXM20R	RXM20R9	1,3~2,0~2,6	8,65	1,3~2,5~3,5	5,10	A+++/A+++	✓
SB.FTXM25R/RXMR	FTXM25R	RXM25R9	1,3~2,5~3,2	8,65	1,3~2,8~4,7	5,10	A+++/A+++	✓
SB.FTXM35R/RXMR	FTXM35R	RXM35R9	1,4~3,4~4,0	8,65	1,4~4,0~5,2	5,10	A+++/A+++	✓
SB.FTXM42R/RXMR	FTXM42R	RXM42R	1,7~4,2~5,0	7,85	1,7~5,4~6,0	4,71	A++/A++	✓
SB.FTXM50R/RXMR	FTXM50R	RXM50R	1,7~5,0~6,0	7,41	1,7~5,8~7,7	4,71	A++/A++	✓
SB.FTXM60R/RXMR	FTXM60R	RXM60R	1,7~6,0~7,0	6,90	1,7~7,0~8,0	4,30	A++/A+	-
SB.FTXM71R/RXMR	FTXM71R	RXM71R	2,3~7,1~8,5	6,20	2,3~8,2~10,2	4,10	A++/A+	-

Accessori	
BRC073	Comando a filo split (necessario EKRS21)
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)
KRP413A15	Adattatore di cablaggio per controllo remoto (necessario EKRS21)
KRP928A25	Adattatore di interfaccia per DIII-NET (necessario EKRS21)
KLIC-DD(V3)	Interfaccia KNX (necessario EKRS21)
EKRS21	Adattatore per connettore S21

## COMFORA

### FTXP-N

BLUEEVOLUTION

DAIKIN



Wi-Fi integrato/incluso



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Con filtri Silver Allergen + apatite di titanio, e flusso d'aria 3D.

Kit	Unità Interna	Unità Esterna	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus
			Raffrescamento		Riscaldamento			
			kW	SEER	kW	SCOP		
SB.FTXP20N/RXPN	FTXP20N	RXP20N	1,3~2,0~2,6	7,20	1,3~2,5~3,5	4,65	A++/A++	✓
SB.FTXP25N/RXPN	FTXP25N	RXP25N	1,3~2,5~3,0	7,20	1,3~3,0~4,0	4,61	A++/A++	✓
SB.FTXP35N/RXPN	FTXP35N	RXP35N	1,3~3,5~4,0	7,20	1,3~4,0~4,8	4,64	A++/A++	✓
SB.FTXP50N/RXPN	FTXP50N	RXP50N	1,7~5,0~6,0	7,30	1,7~6,0~7,7	4,40	A++/A+	✓
SB.FTXP60N/RXPN	FTXP60N	RXP60N	1,7~6,0~7,0	6,82	1,7~7,0~8,0	4,10	A++/A+	-
SB.FTXP71N/RXPN	FTXP71N	RXP71N	2,3~7,1~7,3	6,20	2,3~8,2~9,0	4,01	A++/A+	-

#### Accessori comuni COMFORA

BRC073	Comando a filo split
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET

Combinazioni miste FTXP-M\*/FTXP-N\* + RXP-M\*/RXP-N\* possibili

## PAVIMENTO PERFERA

### FVXM-A(9)

BLUEEVOLUTION



DAIKIN



Wi-Fi integrato



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Telecomando ad infrarossi

Kit	Unità Interna	Unità Esterna	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus
			Raffrescamento		Riscaldamento			
			kW	SEER	kW	SCOP		
SB.FVXM25A9/RXMR	FVXM25A(9)	RXM25R9	2,4	8,55	3,4	4,65	A+++/A++	✓
SB.FVXM35A9/RXMR	FVXM35A(9)	RXM35R9	3,4	8,11	4,5	4,63	A++/A++	✓
SB.FVXM50A9/RXMR	FVXM50A(9)	RXM50R	5,0	7,30	5,8	4,31	A++/A+	✓

#### Accessori

KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto (necessario EKRS21)
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII Net (necessario EKRS21)
BRC073	Comando a filo split (necessario EKRS21)
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)
EKRS21	Adattatore per connettore S21

PAVIMENTO SERIE F **AD ESAURIMENTO****FVXM-F****BLUEEVOLUTION**

Estensione garanzia gratuita Kizuna

Telecomando ad infrarossi

Kit	Unità Interna	Unità Esterna	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus
			Raffrescamento		Riscaldamento			
			kW	SEER	kW	SCOP		
SB.FVXM25F/RXMM	FVXM25F	RXM25R9	2,5	7,20	3,4	4,56	A++/A+	✓
SB.FVXM35F/RXMM	FVXM35F	RXM35R9	3,5	6,43	4,5	4,00	A++/A+	✓
SB.FVXM50F/RXMM	FVXM50F	RXM50R	5,0	6,80	5,8	4,00	A++/A+	-


**Accessori**

BRP069B42	Scheda Wi-Fi
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII Net)
BRC073	Comando a filo split
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)

# App Daikin Onecta

Ora disponibile con controllo vocale

L'applicazione Daikin Onecta è pensata per chi vive una vita movimentata e desidera gestire il proprio sistema tramite smartphone.

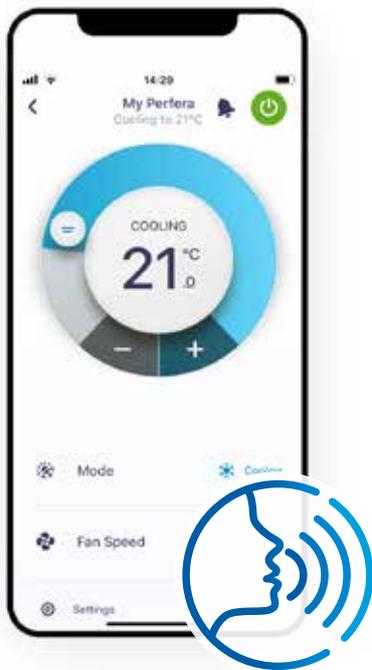

## NOVITÀ

### Controllo vocale


Per aumentare ulteriormente il comfort e la praticità, l'app Daikin Onecta ora è disponibile con controllo vocale.

La possibilità di controllare l'applicazione a mani libere abbatte i clic necessari e permette una gestione delle unità più rapida che mai.


Trasversale e multilingue, il controllo vocale si può combinare con gli smart speaker, come Google Assistant e Amazon Alexa.



Esempio di controllo vocale con Google Assistant

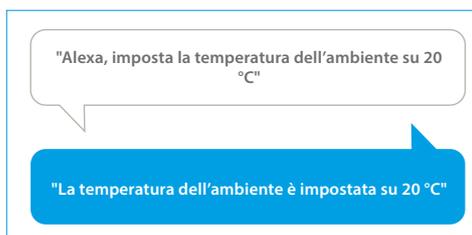


Esempio di controllo vocale con Amazon Alexa

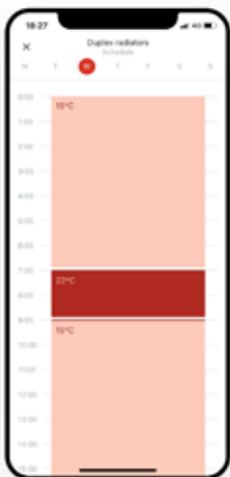

## Programmazione

Imposta un programma per definire gli orari di funzionamento del sistema, e crea fino a sei azioni diverse al giorno.


- Programma la temperatura ambiente e la modalità di funzionamento
- Abilita la modalità vacanza per risparmiare sui costi energetici

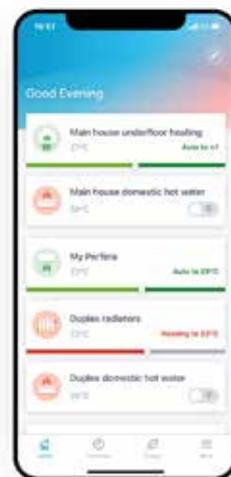

## Controllo

Personalizza il sistema in base al tuo stile di vita e alle tue esigenze di comfort per tutto l'anno.

- Cambia la temperatura dell'ambiente
- Attiva la modalità Powerful per potenziare il funzionamento

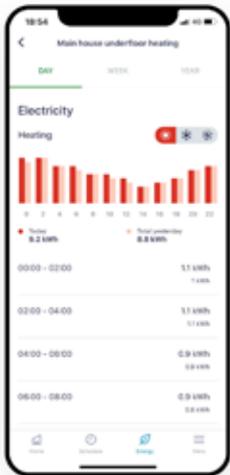

## Monitoraggio

Otteni una panoramica completa delle performance del sistema e dei consumi energetici.

- Verifica lo stato del sistema
- Accedi ai grafici dei consumi energetici (giornalieri, settimanali, mensili)

La disponibilità delle funzioni dipende dal tipo di sistema, dalla configurazione e dalla modalità di funzionamento. Le funzionalità dell'app sono disponibili solo se sia il sistema Daikin che l'app utilizzano una connessione Internet affidabile.



L'App Online Controller è stata sostituita dalla nuova **App Onecta**.




La vecchia App a breve non sarà più disponibile. Affrettati a scaricare la nuova!

Esegui la scansione del codice QR per scaricare subito l'app



# Installare una unica Unità Esterna Multisplit MXM a servizio di più interne, conviene.

È possibile collegare fino a cinque unità interne a una sola unità esterna multi. La soluzione ideale per rispondere alle esigenze di chi desidera riscaldare e raffrescare più stanze ma non ha spazio sufficiente all'esterno, sul balcone o a parete, per installare più di una macchina. In sostituzione di un vecchio condizionatore mono (una unità esterne per una unità interna) riesco ad aggiungere così nuove unità interne per più stanze occupando praticamente lo stesso spazio esterno.

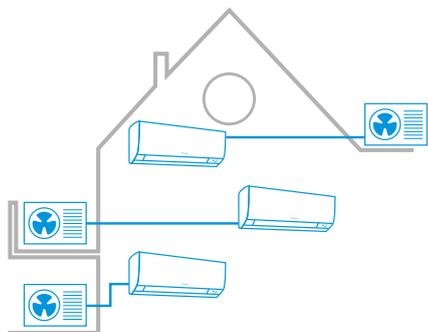

## 3 UNITÀ ESTERNE Monosplit

UNA PER OGNI UNITÀ INTERNA

Occupi il triplo dello spazio

Visibile il triplo: ho tre unità esterne invece di una

Ho tre fonti di rumore all'esterno invece di una

Devo convogliare lo scarico della condensa alle tre esterne: devo quindi gestirla in tre punti diversi

Devo prevedere un cavo elettrico di alimentazione e un magnetotermico differenziale, a protezione, per ognuna delle unità esterne

L'assorbimento elettrico totale è la somma dell'assorbimento elettrico dei Monosplit


Ho il triplo dei consumi in stand-by: somma del consumo di ognuno dei Monosplit

Ho tre unità esterne da mantenere

Ho il triplo dei compressori, delle schede elettroniche, delle elettrovalvole, dei ventilatori...

La taglia più piccola è la 20

La somma del contenuto di refrigerante di tre Monosplit è superiore a quello di un Multisplit

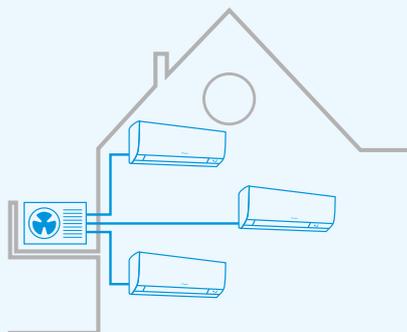

## 1 SOLA UNITÀ ESTERNA Multisplit **MXM**

CON LE STESSO DIMENSIONE DI UNA UNITÀ ESTERNA MONOSPLIT: UNA SOLA PER TUTTE LE UNITÀ INTERNE

✓ **Risparmi spazio**

✓ **Minor impatto visivo**

✓ **Più silenziosa**

✓ **Più facile gestire lo scarico della condensa**

✓ **Installazione elettrica più semplice, economica e sicura**

✓ **Consumi elettrici sotto controllo ed evita blackout:** l'unità esterna gestisce la potenza richiesta dalle tre interne nel rispetto della sua capacità

✓ **Minori consumi in stand-by**

✓ **Minore manutenzione**

✓ **Maggiore affidabilità**

✓ **Maggiore flessibilità nella scelta delle unità interne:** posso installare unità interne Stylish o Perfera taglia 15 a potenza ridotta, ideali per il miglior comfort nelle camere da letto

✓ **Amico dell'ambiente:** fino al 42% in meno di refrigerante!

### Pensa al futuro!

Se hai bisogno ora di due unità interne ma pensi che in futuro potresti aggiungerne una terza per un'altra stanza, installa subito un Multisplit a tre attacchi: l'unità esterna è già pronta, la terza interna potrai installarla quando ti sarà più comodo

### Lo sapevi?

Con un Multisplit a tre attacchi puoi posizionare le interne fino a 25 metri di distanza dall'esterna! 5 metri in più di un Monosplit taglia 25 o 35

### Opportunità!

Se sostituisci un vecchio Monosplit, approfitta di un Multisplit per aggiungere comfort in altre stanze rimanendo nell'ingombro di una unica unità esterna



SOSTITUIRE IMPIANTI ESISTENTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CONVIENE ANCORA DI PIÙ

# UNITÀ ESTERNE

## SERIE MXM a 2, 3, 4 e 5 attacchi

### BLUEEVOLUTION



Unità esterna	N.° Max Unità interne	POTENZA		CLASSE ENERGETICA**	Bonus*
		Raffrescamento kW	Riscaldamento kW		
2MXM40N9/A(9)	2	1,50~4,00~4,20	1,30~4,20~4,60	A+++/A++	✓
2MXM50N9/A(9)	2	1,80~5,00~5,30	1,20~5,60~5,80	A+++/A++	✓
2MXM68N/A(9)	2	1,95~6,50~7,08	2,18~8,20~10,38	A+++/A++	✓
3MXM40N(9/8/7)/A(9)	3	1,70~4,00~4,60	1,30~4,60~5,10	A+++/A++	✓
3MXM52N(9/8/7)/A(9)	3	1,80~5,00~6,70	1,30~6,80~8,00	A+++/A++	✓
3MXM68N(9)/A(9)	3	1,96~6,80~7,24	2,20~8,60~10,54	A+++/A++	✓
4MXM68N(9)/A(9)	4	1,97~6,80~7,45	2,47~8,60~10,44	A+++/A++	✓
4MXM80N(9)/A(9)	4	2,39~7,40~8,06	2,79~9,60~10,17	A+++/A++	✓
5MXM90N(9)/A(9)	5	2,70~7,80~8,70	3,20~10,00~11,54	A+++/A++	✓
4MWXM52A(9)	3	1,80~5,00~6,70	1,30~6,80~8,00	A+++/A++	✓

NOVITÀ MULTI+

\* Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o del piano di incentivazione conto termico consultare [www.daikin.it](http://www.daikin.it)

\*\* Classi Energetiche relative ad una combinazione al 100% del carico nominale. Per i dati tecnici delle possibili combinazioni consultare il catalogo Tabelle di Combinazione Multi o visitare il sito <https://energylabel.daikin.eu/>

### TABELLE DI COMPATIBILITÀ

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																										
	DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH FTXA-AW/S/T FTXA-BB/S/T					PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R						PAVIMENTO C/FVXM-A <sup>(2)</sup>				PAVIMENTO C/FVXM-A9 <sup>(3)</sup>						
	20	25	35	42 <sup>(1)</sup>	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50
2MXM40M/N(9)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM50M9/N(9)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM68N/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40N(9/8/7)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM52N(9/8/7)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68N(9)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68N(9)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80N(9)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM90N(9)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MWXM52A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

NOVITÀ MULTI+

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY																		RISCALDAMENTO		ACS				
	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) <sup>(3)</sup>			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID		EKHWET	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120
2MXM40M/N(9)/A				•	•										•	•	•								
2MXM50M9/N(9)/A				•	•	•									•	•	•								
2MXM68N/A				•	•	•	•								•	•	•								
3MXM40N(9/8/7)/A	•	•		•	•	•									•	•	•								
3MXM52N(9/8/7)/A	•	•		•	•	•									•	•	•								
3MXM68N(9)/A	•	•		•	•	•									•	•	•								
4MXM68N(9)/A	•	•		•	•	•									•	•	•								
4MXM80N(9)/A	•	•		•	•	•									•	•	•								
5MXM90N(9)/A	•	•		•	•	•									•	•	•								
4MWXM52A				•	•	•					○				•	•	•								

NOVITÀ MULTI+

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																										
	DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T					PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R						PAVIMENTO C/FVXM-A <sup>(2)</sup>				PAVIMENTO C/FVXM-A9 <sup>(3)</sup>						
	20	25	35	42 <sup>(1)</sup>	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50
2MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MWXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

NOVITÀ MULTI+

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY																		RISCALDAMENTO		ACS				
	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) <sup>(3)</sup>			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID		EKHWET	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120
2MXM40A9				•	•										•	•	•								
2MXM50A9				•	•	•									•	•	•								
2MXM68A9				•	•	•	•								•	•	•								
3MXM40A9	•	•		•	•	•									•	•	•								
3MXM52A9	•	•		•	•	•									•	•	•								
3MXM68A9	•	•		•	•	•									•	•	•								
4MXM68A9	•	•		•	•	•									•	•	•								
4MXM80A9	•	•		•	•	•									•	•	•								
5MXM90A9	•	•		•	•	•									•	•	•								
4MWXM52A9				•	•	•					○				•	•	•								

NOVITÀ MULTI+

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.

<sup>(1)</sup> solo per Daikin Emura FTXJ-AW/S/B

<sup>(2)</sup> In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).

Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.

<sup>(3)</sup> Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.

○ Nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split.

## UNITÀ INTERNE

Interne RESIDENZIALI

STYLISH

BLUEEVOLUTION

C/FTXA-AW



C/FTXA-BB



C/FTXA-BS



C/FTXA-BT



Estensione garanzia gratuita Kizuna

TOTAL WHITE! Pannello frontale bianco e corpo bianco

Modello	Portata aria max.
	m <sup>3</sup> /h
CTXA15AW	714
FTXA20AW	714
FTXA25AW	744
FTXA35AW	744
FTXA42AW	846
FTXA50AW	864

TOTAL BLACK! Pannello frontale nero e corpo nero

CTXA15BB	714
FTXA20BB	714
FTXA25BB	744
FTXA35BB	744
FTXA42BB	846
FTXA50BB	864

TOTAL SILVER! Pannello frontale silver e corpo silver

CTXA15BS	714
FTXA20BS	714
FTXA25BS	744
FTXA35BS	744
FTXA42BS	846
FTXA50BS	864

REAL BLACKWOOD! Pannello frontale blackwood e corpo nero **AD ESAURIMENTO**

CTXA15BT	714
FTXA20BT	714
FTXA25BT	744
FTXA35BT	744
FTXA42BT	846
FTXA50BT	864

## Accessori

KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto (necessario EKRS21)
BRC073	Comando a filo split (necessario EKRS21)
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET (necessario EKRS21)
KLIC-DD(V3)	Interfaccia KNX (necessario EKRS21)
EKRS21	Adattatore per connettore S21

## EMURA

BLUEEVOLUTION

FTXJ-AW



FTXJ-AB



FTXJ-AS



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Pannello frontale bianco

Modello	Portata aria max.
	m <sup>3</sup> /h
FTXJ20AW	660
FTXJ25AW	684
FTXJ35AW	708
FTXJ42AW	780
FTXJ50AW	810

Pannello frontale nero

FTXJ20AB	660
FTXJ25AB	684
FTXJ35AB	708
FTXJ42AB	780
FTXJ50AB	810

Pannello frontale silver

FTXJ20AS	660
FTXJ25AS	684
FTXJ35AS	708
FTXJ42AS	780
FTXJ50AS	810

## Accessori

KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto
BRC073	Comando a filo split
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET
KLIC-DD(V3)	Interfaccia KNX
EKRS21	Adattatore per connettore S21

EMURA

BLUEEVOLUTION

FTXJ-MS



FTXJ-MW



PERFERA

FTXM-R

BLUEEVOLUTION



## AD ESAURIMENTO

reddot award 2014  
winner

## Estensione garanzia gratuita Kizuna

## Pannello frontale silver

Modello	Portata aria max.
	m <sup>3</sup> /h
FTXJ20MS	528
FTXJ25MS	528
FTXJ35MS	606
FTXJ50MS	630

## Pannello frontale bianco

FTXJ20MW	528
FTXJ25MW	528
FTXJ35MW	606
FTXJ50MW	630

## Accessori

KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto
BRC073	Comando a filo split
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET
KLIC-DD(V3)	Interfaccia KNX



## Estensione garanzia gratuita Kizuna

Modello	Portata aria max.
	m <sup>3</sup> /h
CTXM15R	550
FTXM20R	612
FTXM25R	612
FTXM35R	612
FTXM42R	768
FTXM50R	1.050
FTXM60R	1.146
FTXM71R	1.230

## Accessori

BRC073	Comando a filo split (necessario EKRS21)
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto (necessario EKRS21)
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET (necessario EKRS21)
KLIC-DD(V3)	Interfaccia KNX (necessario EKRS21)
EKRS21	Adattatore per connettore S21

## PAVIMENTO PERFERA

FVXM-A(9)  
BLUEEVOLUTION

## Pavimento (Telecomando ad infrarossi incluso)

Modello	Portata aria max.
	m <sup>3</sup> /h
CVXM20A(9)	307
FVXM25A(9)	307
FVXM35A(9)	325
FVXM50A(9)	410

Accessori	
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto (necessario EKRS21)
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII Net (necessario EKRS21)
BRC073	Comando a filo split (necessario EKRS21)
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)
EKRS21	Adattatore per connettore S21

## PAVIMENTO SERIE F

## AD ESAURIMENTO

FVXM-F  
BLUEEVOLUTION

## Pavimento (Telecomando ad infrarossi incluso)

Modello	Portata aria max.
	m <sup>3</sup> /h
FVXM25F	490
FVXM35F	500
FVXM50F	600

Accessori	
BRP069B42	Scheda Wi-Fi
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII Net
BRC073	Comando a filo split
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)

## SERBATOIO MULTI+

EKHWET  
BLUEEVOLUTION

Serbatoio ACS abbinabile solo ad unità esterna dedicata Multi+ 4MWXM52A(9)



## Serbatoio per la produzione di acqua calda sanitaria Multi+

Modello	Volume acqua
	l
EKHWET90BV3	90
EKHWET120BV3	120

Necessario prevedere gruppo di sicurezza e, preferibilmente, vaso d'espansione.

## Interne MINI SKY

FDXM-F9  
BLUEEVOLUTION

DAIKIN



Wi-Fi ready



Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY

Canalizzabile ultrapiatta (comando da acquistare a parte)

Modello	Portata aria max.
	m <sup>3</sup> /h
FDXM25F9	522
FDXM35F9	522
FDXM50F9	948
FDXM60F9	960

## Comandi (listino Accessori)

BRC1H519W7/BRC1H52W	Comando a filo BT colore Bianco
BRC1H519K7/BRC1H52K	Comando a filo BT colore Nero
BRC1H519S7/BRC1H52S	Comando a filo BT colore Argento
BRC1E53A	Comando a filo standard (ad esaurimento)
BRC4C65	Comando a infrarossi

## Accessori

KRP1B56	Adattatore di interfaccia
KRP4A54(-9)	Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna
KRCS01-4	Sensore remoto di temperatura
BRP7A54	PCB adattatore per interblocco
KRP1BA(B)101	Box di installazione per PCB adattatore
BAE20A62	Filtro autopulente (25-35)
BAE20A102	Filtro autopulente (50-60)
BRP069A81/C81	Scheda Wi-Fi
KLIC-DI/DI_V2	Interfaccia KNX

FBA-A9  
BLUEEVOLUTION

DAIKIN



Wi-Fi ready



Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY

Canalizzabile DC Inverter media prevalenza (comando da acquistare a parte)

Modello	Portata aria max.
	m <sup>3</sup> /h
FBA35A9	900
FBA50A9	900
FBA60A9	1.080

## Comandi (listino Accessori)

BRC1H519W7/BRC1H52W	Comando a filo BT colore Bianco
BRC1H519K7/BRC1H52K	Comando a filo BT colore Nero
BRC1H519S7/BRC1H52S	Comando a filo BT colore Argento
BRC1E53A	Comando a filo standard (ad esaurimento)
BRC4C65	Comando infrarossi

## Accessori

KRP4A53	Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna
KRP1B54	Scheda interfaccia per eventuale ventilatore aria esterna
KDAP25A56	Convogliatore mandata aria con 2 attacchi per canali circolari FBA35-50
KDAP25A71	Convogliatore mandata aria con 2 attacchi per canali circolari FBA60
K.R55	Sensore di temperatura wireless
BRP069A81/C81	Scheda Wi-Fi
KLIC-DI/DI_V2	Interfaccia KNX

## NOVITÀ

Kit multizona  
per unità canalizzabili da controsoffitto


Il sistema multi-zona è un regolatore che consente di controllare locale per locale.

Dispone di serrande motorizzate immediatamente adattabili utilizzando le soluzioni canalizzabili Daikin.

Il sistema consente il controllo di un massimo di 8 zone tramite termostato centralizzato, ubicato nel locale principale e singoli termostati per ciascuna delle zone.



Software  
di selezione

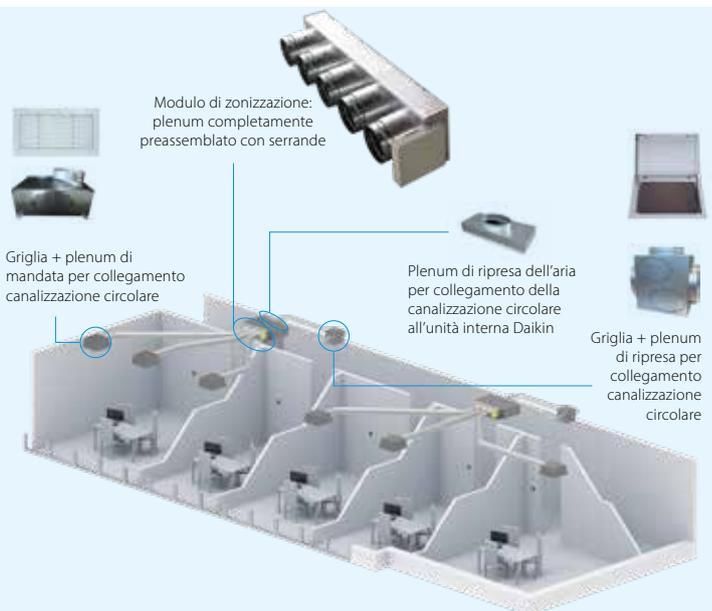

## FHA-A9 BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY



Pensile a soffitto (comando da acquistare a parte)

Modello	Portata aria max.
	m <sup>3</sup> /h
FHA35A9	780
FHA50A9	780
FHA60A9	960

### Comandi (listino Accessori)

BRC1H519W7/BRC1H52W	Comando a filo BT colore Bianco
BRC1H519K7/BRC1H52K	Comando a filo BT colore Nero
BRC1H519S7/BRC1H52S	Comando a filo BT colore Argento
BRC1E53A	Comando a filo standard (ad esaurimento)
BRC7GA53-9	Comando a infrarossi

### Accessori

KRP4A53	Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna
KRP1B54	Scheda interfaccia per eventuale ventilatore aria esterna
DTA112B51	Adattatore di interfaccia
K.RSS	Sensore di temperatura wireless
BRP069A81/C81	Scheda Wi-Fi
KLIC-DI/DI_V2	Interfaccia KNX

## FFA-A9 BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY



Cassette a 4 vie 600x600 (comando e griglia da acquistare a parte)

Modello	Portata aria max.
	m <sup>3</sup> /h
FFA25A9	540,00
FFA35A9	600,00
FFA50A9	720,00
FFA60A9	870,00

### Comandi (listino Accessori)

BRC1H519W7/BRC1H52W	Comando a filo BT colore Bianco
BRC1H519K7/BRC1H52K	Comando a filo BT colore Nero
BRC1H519S7/BRC1H52S	Comando a filo BT colore Argento
BRC1E53A	Comando a filo standard (ad esaurimento)
BRC7F530W/S	Comando a infrarossi

### Griglie (listino Accessori)

BYFQ60CW	Pannello decorativo Bianco
BYFQ60CS	Pannello decorativo Argento

### Accessori

BRYQ60AW	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi per griglia Bianca (con comando a filo)
BRYQ60AS	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi per griglia Silver (con comando a filo)
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione esterna
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna
KDDQ44XA60	Kit di presa aria esterna
KRP1BA(B)101	Scatola di installazione per scheda adattatore
BRP069A81/C81	Scheda Wi-Fi
KLIC-DI/DI_V2	Interfaccia KNX

## FNA-A9 BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna\*

INTERNA MINI SKY



Unità a pavimento da incasso (comando da acquistare a parte)

Modello	Portata aria max.
	m <sup>3</sup> /h
FNA25A9	522
FNA35A9	522
FNA50A9	960

### Comandi (listino Accessori) (obbligatorio l'abbinamento con il BRC1H)

BRC1H519W7/BRC1H52W	Comando a filo BT colore Bianco
BRC1H519K7/BRC1H52K	Comando a filo BT colore Nero
BRC1H519S7/BRC1H52S	Comando a filo BT colore Argento

### Accessori

KRP1B56	Adattatore di cablaggio
KRP4A54(-9)	Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna
KRCS01-4	Sensore remoto di temperatura
K.RSS	Sensore di temperatura wireless
BRP069A81/C81	Scheda Wi-Fi
KLIC-DI/DI_V2	Interfaccia KNX

\* solo in abbinamento alle unità esterne 3MXM40N e 3MXM52N

## FCAG-B BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY

### Round Flow Cassette (comando e griglia da acquistare a parte)

Modello	Portata aria max.
	m <sup>3</sup> /h
FCAG35B	840
FCAG50B	900
FCAG60B	1.080

#### Comandi (listino Accessori)

BRC1H519W7/BRC1H52W	Comando a filo BT colore Bianco
BRC1H519K7/BRC1H52K	Comando a filo BT colore Nero
BRC1H519S7/BRC1H52S	Comando a filo BT colore Argento
BRC1E53A	Comando a filo standard (ad esaurimento)
BRC7FA532F	Comando a infrarossi per griglia standard/autopulente
BRC7FB532F	Comando a infrarossi per griglia di design
BRC7FB532FB	Comando a infrarossi per griglia di design nera

#### Griglie (listino Accessori)

BYCQ140E	Griglia standard
BYCQ140EGF	Griglia con filtro autopulente maglia fine
BYCQ140EP	Griglia design
BYCQ140EPB	Griglia design nero

#### Accessori

BRYQ140B	Sensore presenza a pavimento (solo con comando a filo)
BRYQ140C	Sensore presenza a pavimento per griglia di design (solo con comando a filo)
BRYQ140CB	Sensore presenza a pavimento per griglia di design nera (solo con comando a filo)
KDDP55C160-1	Kit ripresa aria esterna (richiede la KDDP55D160-2)
KDDP55D160-2	Kit ripresa aria esterna (richiede la KDDP55C160-1)
KDBHQ56B140	Pannello accecamento feritoia di mandata
KRP1BA58	Adattatore di cablaggio con 2 segnali esterni
EKRP1C12	Adattatore di cablaggio con 4 segnali esterni
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna
KRCS01-7B	Sensore remoto di temperatura
BRP069B82/C82	Scheda Wi-Fi
EWHARI	Cavo aggiuntivo per collegamento BRP069B82/C82 a griglia autopulente
K.RSS	Sensore di temperatura wireless (richiede EKEWTSC-2)
EKEWTSC-2	Adattatore per K.RSS

## Interne RISCALDAMENTO

### CHYHBH-A



INTERNA RISCALDAMENTO

### Sistema ibrido pompa di calore e caldaia per il riscaldamento ad acqua con tutti i tipi di terminali

Kit	Taglia	Potenza pompa di calore	Potenza caldaia
		kW	kW
SB.I-CHYHBH05/33A2	50	5	33
SB.I-CHYHBH08/33A2	71	8	33

Un unico sistema che racchiude:

- › raffrescamento con unità interne ad espansione diretta R32 Bluevolution
- › riscaldamento ad acqua con sistema ibrido pompa di calore e caldaia
- › produzione di acqua calda sanitaria ad alta efficienza con caldaia a condensazione.

Ed inoltre incentivi fiscali ed estensione di garanzia di 5 anni Semplicemente Sereni sull'intero sistema.



ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione Bureau Veritas per il Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008.

Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, L'assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.



ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione Bureau Veritas per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004.

La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.



SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo schema SA 8000:2008.

Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.



CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del prodotto.



Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione EUROVENT per climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d'acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell'elenco dei prodotti Eurovent: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) oppure [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)




Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l'azienda in questioni ambientali. Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano l'ambiente. Questa sfida implica la progettazione e lo sviluppo "a misura di ambiente" di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla produzione di rifiuti.



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha scelto di aderire a Erion che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e dei rifiuti di Pile ed Accumulatori e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

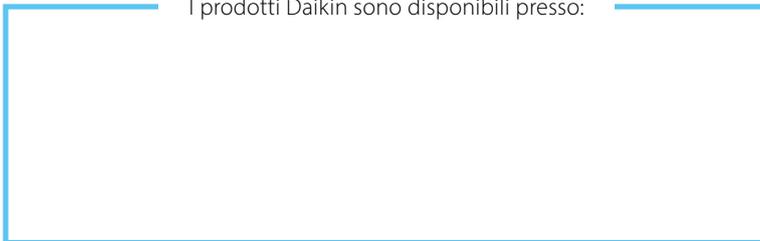

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

**DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.**

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - [www.daikin.it](http://www.daikin.it)